

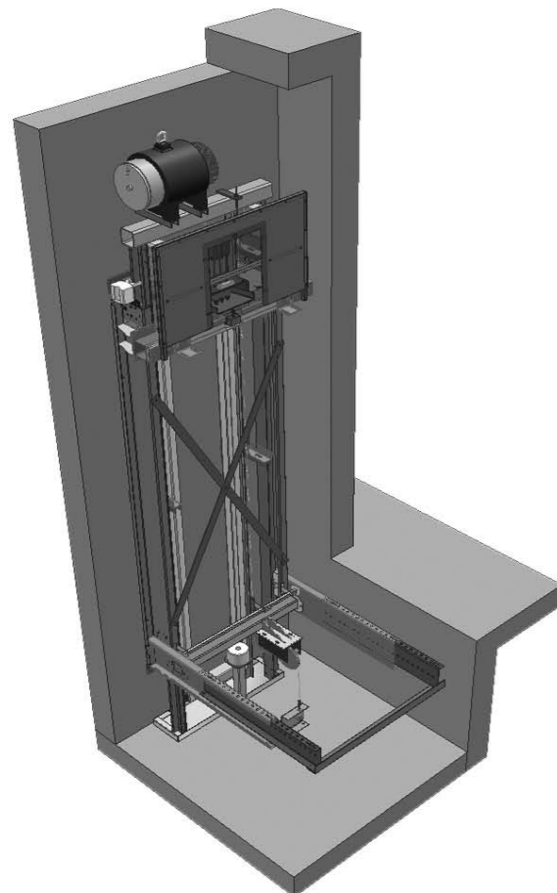
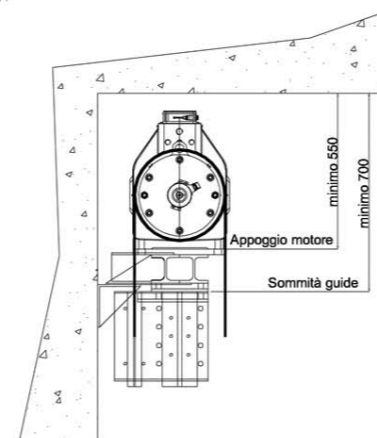


CARATTERISTICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

FOSSA MIN.	MIN. PIT	1400	mm
CORSA MAX.	MAX. TRAVEL	50	m
TESTATA MIN.	MIN. HEADROOM	3500	mm
VELOCITA'	SPEED	1.00	m/s
TIRO	TENSION	1:1	
PESO ARCATA	CAR FRAME WEIGHT	350	daN
Ø FUNI	Ø OF ROPES	8	mm
N° FUNI	N° ROPES	8	
TIPO FUNI	TYPE OF ROPES	DRAKO 300T I CLASSE RES.1570 N/mm ²	
TIPO AMMORTIZZATORI (TYPE OF BUFFERS)	cabina (car)	2 tamponi ETN E2	
	cp (cw)	1 tamponi ETN E5	
TIPO GUIDA CABINA	TYPE OF CAR GUIDE	T125 (125X82X16)	
TIPO GUIDA CP	TYPE OF CW GUIDE	T50 (50X50X5)	
MOTORE GEARLESS	GEARLESS	marca:SASSI 2 modello:G400-L2 GEARLESS	
POTENZA	POWER	6.4	Kw
		8.7	Hp
Ø PULEGGIA DI TRAZIONE	Ø TRACTION PULLEY	320	mm
TIPO DI GOLA	TYPE OF RACE	"V" 45° TEMPRATA	
ASSORBIMENTO DEL MOTORE *	STARTING CURRENT *	23.40	A

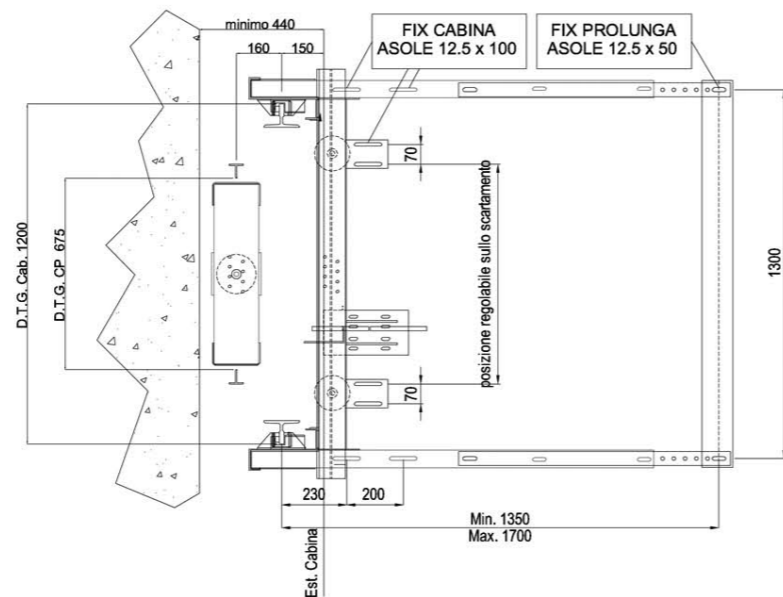


*Massimo allo spunto comunicato da SASSI s.p.a.
*Maximum absorption of electric current to be communicated by SASSI S.p.A.

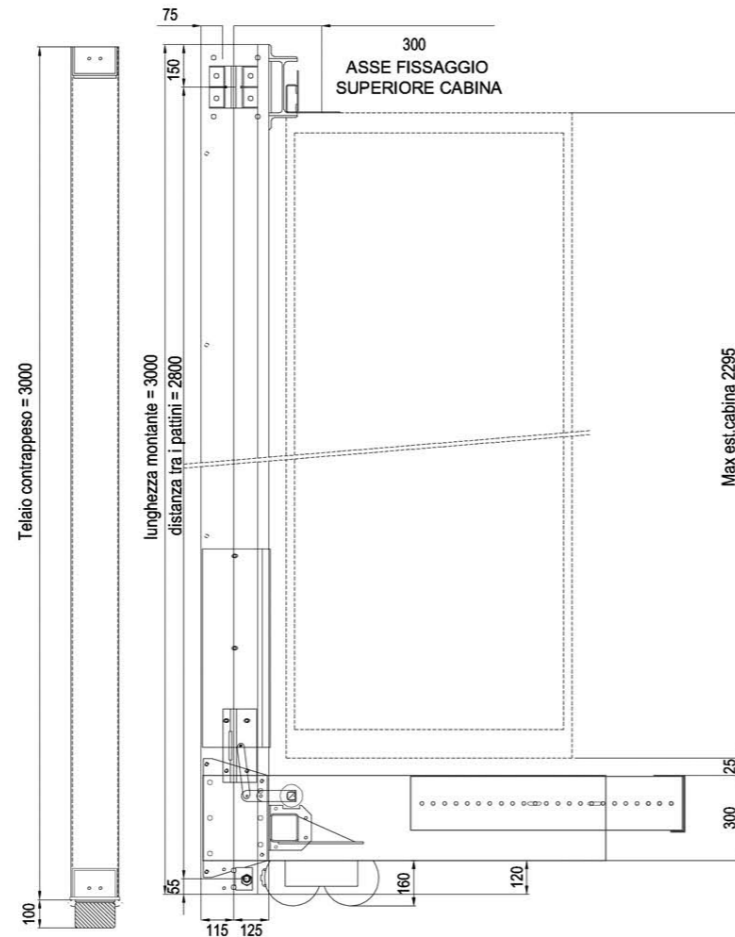


FORNITURA E COMPLETAMENTO DELLA PARTE MECCANICA
COMPLETE SUPPLY OF MECHANICAL PARTS

- STAFFE GUIDA
- CONTROSTAFFE ZINCATI BIANCO
- BULLONERIA DI FISSAGGIO (TASSELLI ESCLUSI)
- GUIDE BRACKETS
- ZINC-PLATING BRACKETS
- BOLTS AND NUTS (NOT INCLUDED SCREWS)

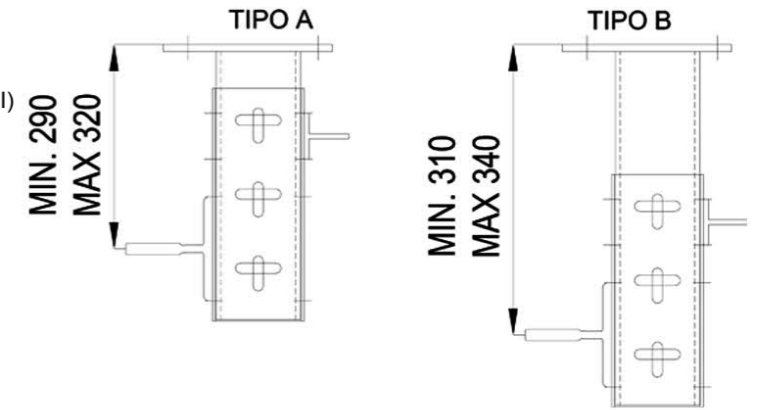

STAFFE GUIDA GUIDE BRACKETS


- N. 2 COLONNE GUIDA TRAFILATE IN BARRE DA 5 METRI + SPEZZONI TAGLIATI A MISURA
- PIASTRE DI GIUNZIONE COMPLETE DI BULLONERIA
- N. 2 GUIDE (5 METRE BARS) + CUT-DOWN SIZE
- JOINT PLATES + BOLTS AND NUTS



T 50 A (50 x 50 X 5)
T 125 A (125 x 82 X 16)

GUIDE GUIDES


- N. 8 ROTOLI DI FUNE Ø = 8 mm TAGLIATE A MISURA
- CLASSE DI RESISTENZA 157 Kg/mm²
- CARICO DI ROTTURA = 4210 Kg
- MASSA = 26,10 Kg/100 m CADA FUNE
- AREA METALLICA = 30,8 mm²
- N. 8 ROPE ROLLS Ø = 8 mm CUT TO SIZE
- RESISTANCE CLASS 157 Kg/mm²
- BREAKING LOAD = 4210 Kg
- MASS = 26,10 Kg/100 m PER ROPE
- METAL AREA: 30,8 mm²



*COUNTERWEIGHT ELEMENTS

FUNI ROPES


F.E. 7 Kg / CAD



PIATTO 150 x 10 x 598

PANI C.P. C. ELEMENTS*

Motore SASSI modello G400 - L2		
PULEGGIA	PULLEY	D=320 mm - V45° temprata
POTENZA	POWER	6.4 Kw
ASSORBIMENTO ALLO SPUNTO *	STARTING CURRENT *	23.40 A
CAVI POTENZA ENCODER PRECABLATI	PRECABLED ENCODER POWER CABLES	L = 7 m



MOTORE MOTOR